



UNIDEK Scharnierdak

Prefab scharnierdak met Unidek Aero dakelementen

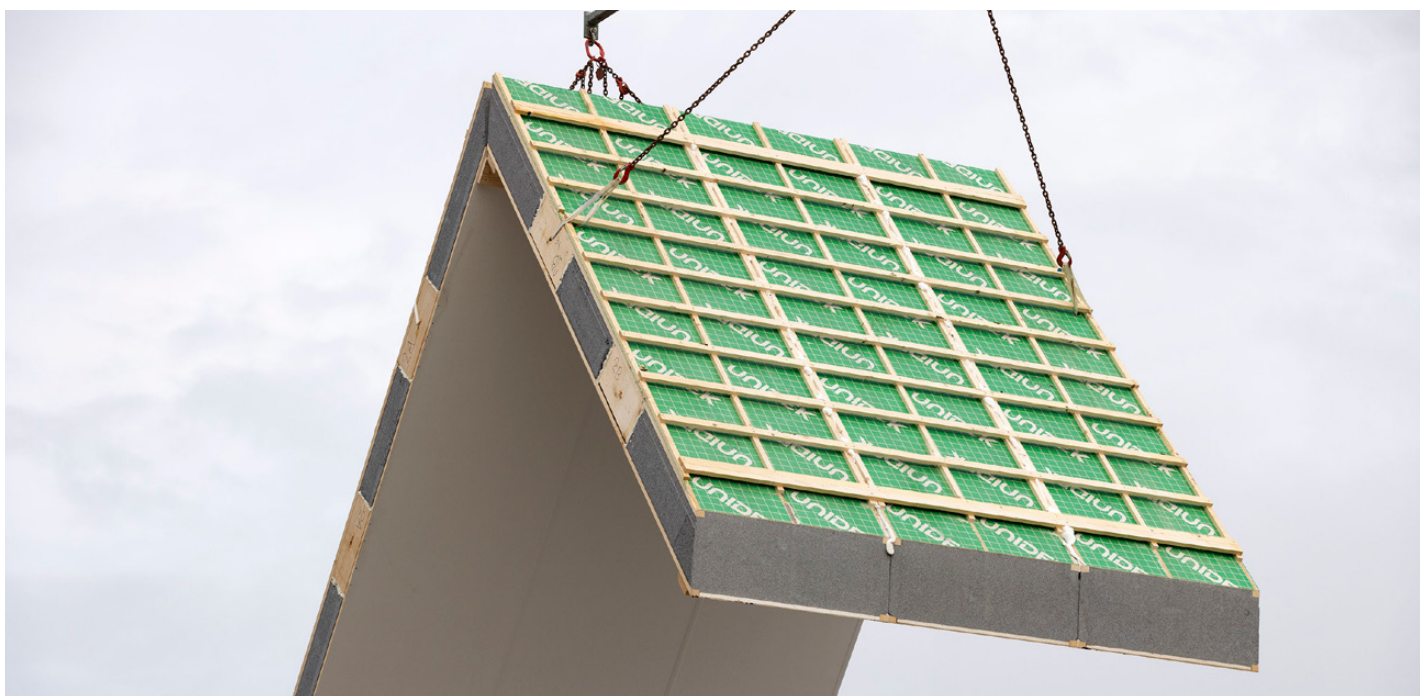

Met Unidek Aero dakelementen kunt u zelf eenvoudig een prefab scharnierdak produceren. Deze dakelementen zijn uitermate geschikt als halffabricaat voor scharnierdaken en bieden talrijke voordelen. Met een Unidek Scharnierdak combineert u de jarenlange ervaring en expertise op het gebied van hellende daken met de voordelen van prefab scharnierdaken. De Unidek Aero dakelementen zorgen voor een betrouwbare en efficiënte dakconstructie met uitstekende prestaties op het gebied van isolatie, brandveiligheid en geluidswering.

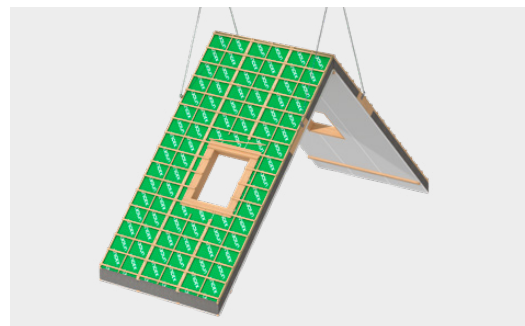

UNIDEK Scharnierdak

Prefab scharnierdak met Unidek Aero dakelementen

Prefab scharnierdak

Als prefab toeleverancier bieden we Unidek Aero basispanelen aan als halffabricaat, die verwerkt kunnen worden tot een volwaardige prefab dakoplossing als eindproduct. Het grote voordeel van prefab daken is dat de kans op uitvoeringsfouten klein is en de industriële verwerker in korte tijd een prefab scharnierdak kan produceren met een minimale hoeveelheid zaagwerk en afval op de bouw.

Naast een efficiënte verwerkingssnelheid besparen zowel de industriële verwerker als de aannemer op manuren en arbeidskosten. De kraantijd is kort en de montagekosten zijn laag. Met een prefab scharnierdak kan een volledige dakconstructie gerealiseerd worden, inclusief een fraai afgewerkte witte binnenzijde en uitsparingen voor dakramen en dakkapellen.

Unidek Aero als basis

Het Unidek Aero sandwichelement is de perfecte basis voor prefab daken. Het dakelement bestaat uit een kern van brandvertragend gemodificeerd EPS Platinum, voorzien van 4 geïntegreerde verstijvers. De buitenzijde is voorzien van een 3 mm spaanplaat en 3 tengels. De binnenzijde is afgewerkt met een 3 mm spaanplaat voorzien van een witte zichtzijde.

Het Unidek Aero basispaneel is verkrijgbaar in R_c-waardes tot en met 10.0. Het element biedt de mogelijkheid om te voldoen aan de eisen van het Bouwbesluit en zelfs een stap extra te zetten.

Productopbouw

De afzonderlijke Unidek Aero sandwichelementen worden door Kingspan Unidek op maat geproduceerd met nok- en/of gootafschuining. Ook hoort de productie en levering van elementen voor hoek- en kilkepers tot de mogelijkheden. De originele toebehoren voor de langснаадаfdichting worden eveneens meegeleverd. De elementen kunnen vervolgens zeer snel worden verwerkt tot een scharnierdak.

Kingspan Unidek B.V.
Scheiweg 26 | 5421 XL Gemert
Postbus 101 | 5420 AC Gemert

T: +31 (0) 492 378 111
E: unideknl@kingspan.com
www.unidekdakelementen.nl



De meest recente documentatie en productinformatie is te vinden op de website. Scan de QR-code hierboven.
© Kingspan, Unidek en het Logo van de Leeuw zijn geregistreerde handelsmerken van de Kingspan Group plc in Nederland en andere landen. Alle rechten voorbehouden.
Er kunnen geen rechten ontleend worden aan dit document. Wijzigingen, zet- en drukfouten voorbehouden.



Door middel van panlatten kunnen twee of drie dakelementen aan elkaar worden gekoppeld. De naden tussen de elementen worden aan de binnenzijde voorzien van een kunststof luchtdicht afdekprofiel en de buitenzijde wordt met montageschuim afgedicht. Deze gekoppelde elementen kunnen vervolgens in de nok door middel van een scharnier met elkaar worden verbonden en waar nodig worden voorzien van sparringen voor dakramen en dakkapellen. Zo ontstaat er een uniek zelfdragend daksysteem.

Bouwpartners

Levering en verwerking van Unidek Scharnierdaken gaat via onze Bouwpartners. Indien u op zoek bent naar een geprefabriceerd scharnierdak, brengen wij u graag in contact met een van onze Bouwpartners.

We komen graag in contact met nieuwe, ondernemende Bouwpartners en vertellen u graag meer over de voordelen van Unidek Aero sandwichelementen voor de productie van prefab scharnierdaken.

De voordelen in het kort:

- Snelle productie van prefab scharnierdaken
- Hoge bouwsnelheid
- Minder afhankelijk van weersinvloeden
- Besparing op mankracht
- Besparing op kraantijd en afwerkingskosten
- Weinig zaagwerk en afval op de bouw
- Sparringen voor dakramen en dakkapellen mogelijk
- Zelfdragende hoek- en kilkepers mogelijk

